



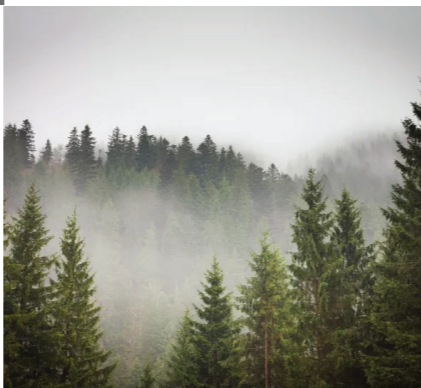

TAPA MILL

ASSORTIMENT

2024

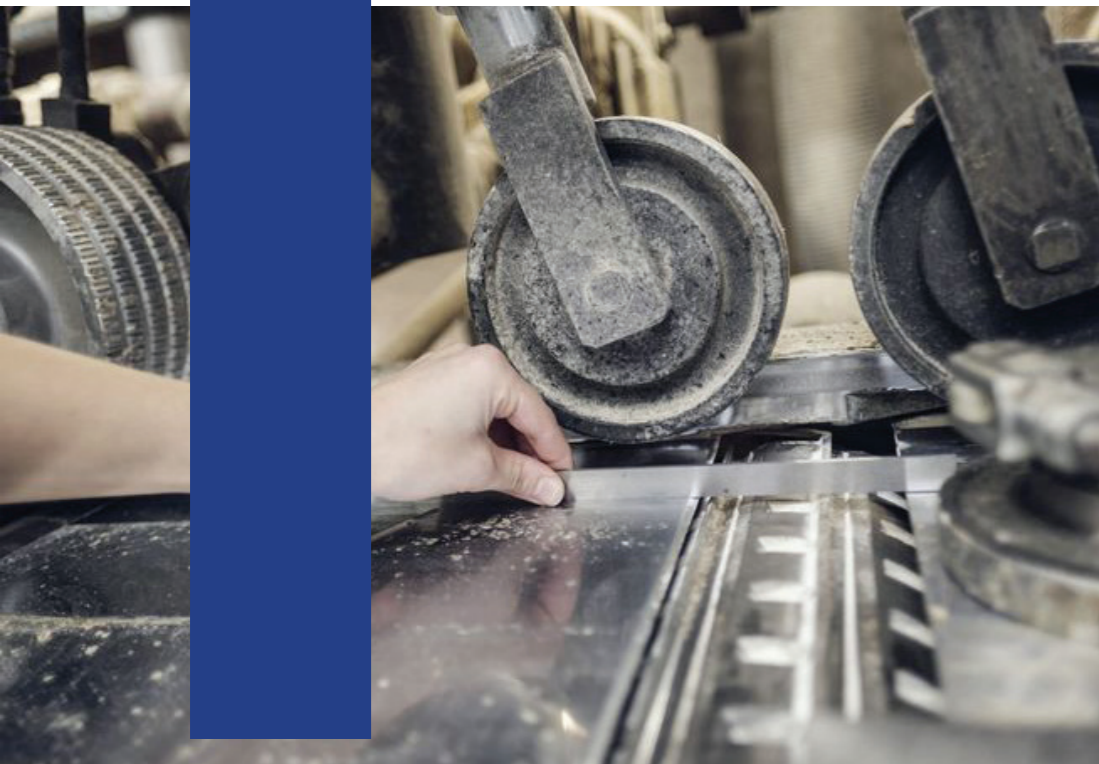

TAPA MILL

Inhoud

- 3 Bedrijf
- 5 Assortiment Tuinhout
- 6 Assortiment Gevelhout
- 9 Assortiment Achterhout
- 10 Assortiment Gevingerlasthout
- 12 Profielen

Bedrijf

Tapa Mill is een Houtverwerkende industrie gevestigd in Tapa, Estland.

Het bedrijf is opgericht in 1999 en heeft zich door de jaren ontwikkeld en gespecialiseerd in het verder bewerken van en waarde toevoegen aan gezaagd naaldhout.

Tapa exporteert naar verschillende landen wereldwijd

Hout wordt gezaagd aangevoerd. Tapa heeft dan de mogelijkheid om het hout, achtereenvolgens te drogen, vingerlassen, schaven, impregneren en/of te lakken.

De vingerlas lijn alsmede de schaverij zijn ingesteld op gedroogd hout, al het vers aangevoerde hout wordt dus eerst gedroogd alvorens verder verwerkt. gevingerlaste producten worden geleverd conform EN15497:2014 ten behoeve van constructieve/dragende toepassingen.

Naast schaven is Tapa gespecialiseerd in het maken van o.a. Zweeds rabat, een product dat na schaven diagonaal wordt herzaagd. Voor het herzagen heeft Tapa een aparte lijn in gebruik waar aanvoer, herzagen en pakketten automatisch geschied.

TAPA MILL

Vervolens wordt het bewerkte product verduurzaamd. Dit kan op verschillende manieren:

- 1 Door middel van druk impregneren.
- 2 Door middel van een verf systeem

Druk impregneren gebeurt in een autoclaaf waar chemicalieën gemengd met water door middel van vacuüm-druk in het hout wordt opgenomen. Dit proces gaat volgens de richtlijnen van KOMO.

Het lakken van hout begint met een primer, vervolgens wordt het hout naar wens 2 of meer keer afgelakt. Ook dit proces, zowel het lakken als het drogen, geschied volledig automatisch waardoor de kwaliteit hoog en consistent is.

Indien voor een specifieke toepassing Brandklasse B voorgeschreven staat biedt Tapa de mogelijkheid om het hout (Gevel of Achterhout) Brandvertragend te behandelen.

14

ACRES

20

MLN OMZET

52

MEDEWERKERS

48k

M3/JR OUTPUT



Tuinhout



Assortiment Tuinhout

Het assortiment Tuinhout bestaat uit Noord-Europees Vuren dat KD wordt geschaafd/bewerkt en onder druk geïmpregneerd met KOMO certificaat.

Besteleenheid (BE) is op basis van meter pakketten bestaande uit 2 bundels van 50x100cm.

Maat	Uitvoering	Behandeling	BE	Kwaliteit	Lengtes
90x90	Gesch. 4rk	Druk imp. Tanalith E	100st	SF / C24+rej	1.80m - 3.60m
70x70	Gesch. 4rk	Druk imp. Tanalith E	210st	SF / C24+rej	1.80m - 3.60m
44x145	Gesch. 4rk	Druk imp. Tanalith E	154st	SF / C24+rej	3.00m - 5.40m
44x120	Gesch. 4rk	Druk imp. Tanalith E	198st	SF / C24+rej	3.00m - 5.40m
44x95	Gesch. 4rk	Druk imp. Tanalith E	242st	SF / C24+rej	3.00m - 5.40m
44x70	Gesch. 4rk	Druk imp. Tanalith E	352st	SF / C18+rej	3.00m - 5.40m
44x44	Gesch. 4rk	Druk imp. Tanalith E	484st	SF	3.00m - 5.40m
28x195	Gesch. 4rk	Druk imp. Tanalith E	170st	SF	3.00m - 5.40m
28x145	Gesch. 4rk	Druk imp. Tanalith E	224st	SF	3.00m - 5.40m
28x145	Geprofileerd*	Druk imp. Tanalith E	224st	SF	3.00m - 5.40m
28x95	Gesch.	Druk imp. Tanalith E	352st	SF	3.00m - 5.40m
28x70	Gesch.	Druk imp. Tanalith E	512st	SF	3.00m - 5.40m
28x45	Gesch.	Druk imp. Tanalith E	704st	SF	3.00m - 5.40m
18x195	Gesch. 4rk	Druk imp. Tanalith E	220st	SF	3.00m - 5.40m
18x145	Gesch. 4rk	Druk imp. Tanalith E	308st	SF	3.00m - 5.40m
18x145	Geprofileerd*	Druk imp. Tanalith E	308st	SF	3.00m - 5.40m
18x120	Gesch. 4rk	Druk imp. Tanalith E	396st	SF	3.00m - 5.40m
18x120	Geprofileerd*	Druk imp. Tanalith E	396st	SF	3.00m - 5.40m
18x95	Gesch.	Druk imp. Tanalith E	440st	SF	3.00m - 5.40m
18x70	Gesch.	Druk imp. Tanalith E	640st	SF	3.00m - 5.40m
21/18x45	Gesch./dikte.	Druk imp. Tanalith E	880st	SF	3.00m - 5.40m
12/29x194	Zweeds Rabat*	Druk imp. Tanalith E	220st	SF	3.00m - 5.40m
10/24x197	Zweeds Rabat*	Druk imp. Tanalith E	280st	SF	3.00m - 5.40m

* zie p12 voor standaard profileringen



Assortiment Gevelhout

Het assortiment Gevelhout bestaat uit Noord-Europees Vuren dat KD wordt geschaafd/bewerkt en wordt behandeld met een primer en daarna 2 afwerk lagen. standaard brandklasse D conform EN 14915:2013 (brandklasse B op aanvraag)

Besteleenheid (BE) is op basis van meter pakketten bestaande uit 2 bundels van 50x100cm.

Gesloten Gevel

Maat	Uitvoering	Behandeling	BE	Kwaliteit	Lengtes
28x145	Geprofileerd*	Axil primer + 2x Topcoat	224st	SF	3.00m - 5.40m
28x70	GG Enkel Rhombus*	Axil primer + 2x Topcoat	512st	SF	3.00m - 5.40m
18x195	Geprofileerd*	Axil primer + 2x Topcoat	220st	SF	3.00m - 5.40m
18x145	Geprofileerd*	Axil primer + 2x Topcoat	308st	SF	3.00m - 5.40m
18x120	Geprofileerd*	Axil primer + 2x Topcoat	396st	SF	3.00m - 5.40m
25x250	Vlotdeel fb	Axil primer + 2x Topcoat	220st	SF	3.00m - 5.40m
22x200	Vlotdeel fb	Axil primer + 2x Topcoat	220st	SF	3.00m - 5.40m
12/29x195	Zweeds Rabat*	Axil primer + 2x Topcoat	220st	SF	3.00m - 5.40m
10/24x195	Zweeds Rabat*	Axil primer + 2x Topcoat	280st	SF	3.00m - 5.40m

Open Gevel

Maat	Uitvoering	Behandeling	BE	Kwaliteit	Lengtes
28x70	Rhombus*	Axil primer + 2x Topcoat	512st	SF	3.00m - 5.40m
28x45	Rhombus*	Axil primer + 2x Topcoat	704st	SF	3.00m - 5.40m
28x195	Gesch. 4rk	Axil primer + 2x Topcoat	160st	SF	3.00m - 5.40m
28x145	Gesch. 4rk	Axil primer + 2x Topcoat	224st	SF	3.00m - 5.40m
28x95	Gesch. 4rk	Axil primer + 2x Topcoat	320st	SF	3.00m - 5.40m
18x195	Gesch. 4rk	Axil primer + 2x Topcoat	220st	SF	3.00m - 5.40m
18x145	Gesch. 4rk	Axil primer + 2x Topcoat	308st	SF	3.00m - 5.40m
18x95	Gesch. 4rk	Axil primer + 2x Topcoat	440st	SF	3.00m - 5.40m

* zie p12 voor standaard profieleringen

9005

7016

7004

9010



Gevelhout



Achterhout



Assortiment Achterhout

Achter elke type gevelbekleding schuilt achterhout. Tapa bied een assortiment achterhout dat toepasbaar is achter iedere vorm van gevelbekleding.

Achterhout Ventilierend

Maat	Uitvoering	Behandeling	BE	Kwaliteit	Lengtes
34x68	Ventilatielat	Druk imp. Tanalith E	480st	SF	3,00m - 5,40m
34x45	Ventilatielat	Druk imp. Tanalith E	640st	SF	3,00m - 5,40m
28x68	Ventilatielat	Druk imp. Tanalith E	512st	SF	3,00m - 5,40m
28x45	Ventilatielat	Druk imp. Tanalith E	704st	SF	3,00m - 5,40m
21x68	Ventilatielat	Druk imp. Tanalith E	740st	SF	3,00m - 5,40m
21x45	Ventilatielat	Druk imp. Tanalith E	880st	SF	3,00m - 5,40m

Achterhout 15° afgeschuind

Maat	Uitvoering	Behandeling	BE	Kwaliteit	Lengtes
28x71/67	Schuin 4rk	Axil primer + 2x Zwart	512st	SF	3,00m - 5,40m
28x47/41	Schuin 4rk	Axil primer + 2x Zwart	704st	SF	3,00m - 5,40m
21x71/69	Schuin 4rk	Axil primer + 2x Zwart	740st	SF	3,00m - 5,40m
21x47/43	Schuin 4rk	Axil primer + 2x Zwart	880st	SF	3,00m - 5,40m

Achterhout teruggedroogd (KDAT)

Maat	Uitvoering	Behandeling	BE	Kwaliteit	Lengtes
28x70	Geschaafd	Druk imp. Tan E + KD	512st	SF	3,00m - 5,40m
28x45	Geschaafd	Druk imp. Tan E + KD	704st	SF	3,00m - 5,40m
21x68	Geschaafd	Druk imp. Tan E + KD	740st	SF	3,00m - 5,40m
21x45	Geschaafd	Druk imp. Tan E + KD	880st	SF	3,00m - 5,40m

Achterhout Brandvertragend

Maat	Uitvoering	Behandeling	BE	Kwaliteit	Lengtes
28x71/67	Schuin 4rk	B-s2-d0 + Zwart	512st	SF	3,00m - 5,40m
28x70	4rk	B-s2-d0 + Zwart	512st	SF	3,00m - 5,40m
28x47/41	Schuin 4rk	B-s2-d0 + Zwart	704st	SF	3,00m - 5,40m
28x45	4rk	B-s2-d0 + Zwart	704st	SF	3,00m - 5,40m
21x71/69	Schuin 4rk	B-s2-d0 + Zwart	740st	SF	3,00m - 5,40m
21x70	4rk	B-s2-d0 + Zwart	740st	SF	3,00m - 5,40m
21x47/43	Schuin 4rk	B-s2-d0 + Zwart	880st	SF	3,00m - 5,40m
21x45	4rk	B-s2-d0 + Zwart	880st	SF	3,00m - 5,40m

Assortiment Gevingerlasthout

Voor sommige constructieve toepassingen zijn langere lengtes nodig dan de vallende 'handels' lengtes. Tapa vingerlast balkhout C24 conform de vereiste norm EN 15497:2014.

Maximale lengte: 12.00m / Maximale breedte 250mm



Gevingerlast hout (C24 constructief)

Maat	Uitvoering	Behandeling	BE	Kwaliteit	Lengtes
70x245	FJ + geschaafd	-	28st	C24	6.00m - 12.00m
70x220	FJ + geschaafd	-	35st	C24	6.00m - 12.00m
70x195	FJ + geschaafd	-	35st	C24	6.00m - 12.00m
70x170	FJ + geschaafd	-	42st	C24	6.00m - 12.00m
38x235	FJ + geschaafd	-	56st	C24	6.00m - 12.00m
38x184	FJ + geschaafd	-	70st	C24	6.00m - 12.00m
36x245	FJ + geschaafd	-	60st	C24	6.00m - 12.00m
36x220	FJ + geschaafd	-	85st	C24	6.00m - 12.00m
36x195	FJ + geschaafd	-	85st	C24	6.00m - 12.00m
30x245	FJ + geschaafd	-	68st	C24	6.00m - 12.00m
30x220	FJ + geschaafd	-	75st	C24	6.00m - 12.00m
30x195	FJ + geschaafd	-	75st	C24	6.00m - 12.00m




Gevingerlast



Profielen

Overhangend Rabat 18x145 (131)



HH Channelsiding 18x145 (125)



HH Dubbel Rhombus 18x145 (130)




HH Triple Rhombus 18x145 (130)




Vellingdeel 18x145 (130)




Halfhouts Rabat 18x143 (128)




TG Channelsiding 21x145 (125)




Vlonderplank 28x145




TG Enkel Rhombus 28x70 (53)

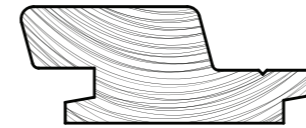

TG Dubbel Rhombus 28x145 (118)



TG Triple Rhombus 28x145 (125)




TG Blokhut Rhombus 28x145 (130)




Boards 18mm



Boards 28mm




Hoekprofiel

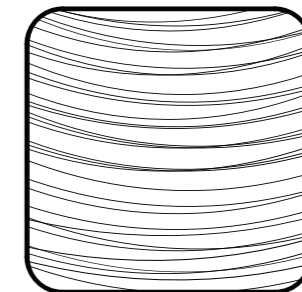

Wisselspanning 18x195 (175)




Zweeds Rabat 12x28x194 (174)

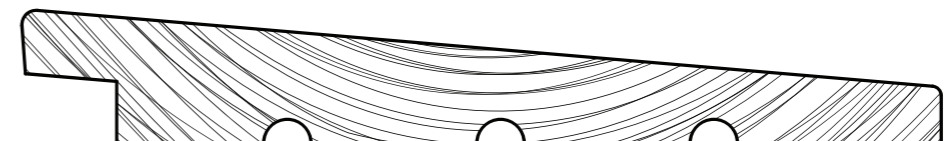




Profielen Achterhout

Achterhout schuin

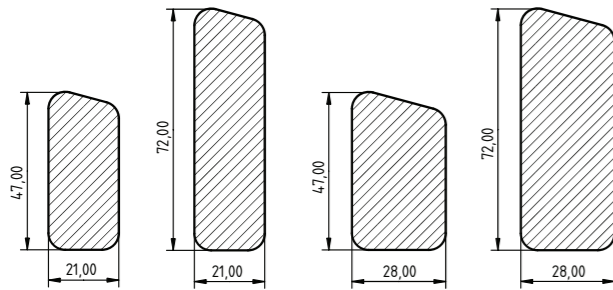

Achterhout ventilerend

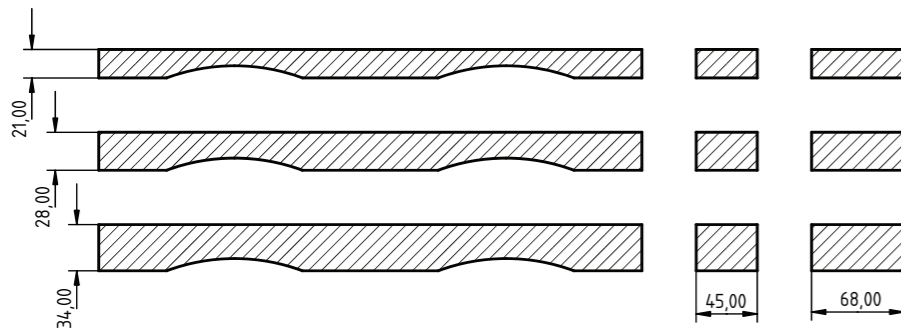

Verantwoord bosbeheer



Hout is de oplossing als het gaat om duurzaam bouwen.

Hout is hernieuwbaar, recyclebaar en CO₂ neutraal. Creëer een gunstig leefklimaat en bouw met hout!

Ons hout vind haar oorsprong uit duurzaam en verantwoord beheerde noor Europese bossen. Op die manier wordt bijgedragen aan een duurzame en klimaat vriendelijke toekomst.





Adres

Paide mnt 86
45106 Tapa, Estland

Tapa Service Center (verkoop)

www.t-sc.nl
info@t-sc.nl

Online

www.tapamill.com
info@tapamill.com

